

ALUMINIUM REGALE IN MODULBAUWEISE



Verbindung der einzelnen Elemente ohne Ansatzteile, Schwalbenschwanzförmig zusammengesetzte Längsträger sichern perfekte Stabilität in vertikaler und horizontaler Richtung.



Ansetzen eines Umkehrregals.



EIGENSCHAFTEN

- Einfach zu montieren: ohne jedes Werkzeug, durch einfaches Zusammenfügen.
- Rasch zu montieren: durch eine einzelne Person in weniger als 15 Min. (3 Meter lang)
- Verpackung vereinfacht die Reihenfolge der Montage.
- 3 bis 7 potentielle Ebenen zur Lagerung auf anodisierten Querholmen und fixierten Anschlägen aus einem Stück Aluminium.
- Keine Lagerverluste: Kombination der Standardmodule mit einer 108 mm Teilung.
- Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten in Länge, Tiefe und Höhe.
- Perfekte Anpassung an welche Konfiguration auch immer: in L-, U- oder weit komplexeren Formen.
- Keine Lagerung auf dem Boden und ausreichend Zugang zur Reinigung: unterste Ebene 181 mm vom Boden entfernt.
- Einfache Reinigung (der Regale: in der Spülmaschine mit gewöhnlichem Spülmittel ; der Struktur: ganz abwaschbar mit Schwamm oder Wasserjet).
- Reduziertes Risiko der Anreicherung von Bakterien: Fehlen von schlechten oder verstopften Löchern.
- Maximale Belastung : Auflagen aus Polypropylen 100 kg/lfm ; Auflagen aus Aluminium 150 kg/lfm.
- Temperaturbeständigkeit der Auflageböden : -20°C bis 60°C.
- Maximale Belastung zwischen zwei Leitern: 600 kg.
- Lebensdauer des Materials beim sachgemäßen Gebrauch.
- Perfekte Rigidität der Struktur.
- Drei Regaltiefen stehen zur Verfügung :
 - 600mm Gesamttiefe.
 - 500*mm Gesamttiefe.
 - 425mm Gesamttiefe.

Es können Umkehrregale mit unterschiedlicher Breite angestellt werden (Z.B. Breite 600mm an Basisregal 425mm bzw. umgekehrt).

* Tiefe 500 mm : nur mit Regalfächern aus Aluminium erhältlich.




PRÉSERVER LE GOÛT

ALUMINIUM REGALE IN MODULBAUWEISE

Modulbauweise in der Auflagefläche :
2 Typen von Auflageböden




Auflagen aus Polypropylen
Tiefen : 600mm und 425mm

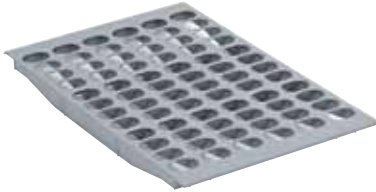

Auflagen aus Aluminium :
Tiefen : 600mm, 500mm und 425mm




Modulierbar
von 3 bis 7 Ebenen

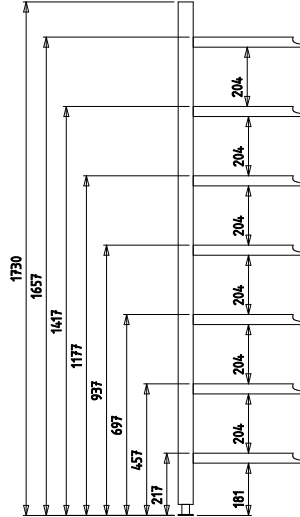


Nutzraum zwischen den Etagen

Modulbauweise
mit 3 Tiefen

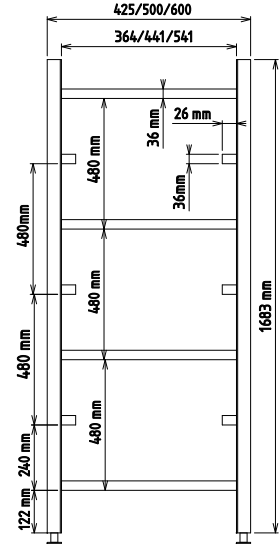

Modulbauweise in
verschiedenen Längen :

Mit a und b sind die beiden verfügbaren Breiten der Stabroste bezeichnet. Durch Kombinieren dieser Elemente können alle gewünschten Längen mit einer Teilung von 108mm realisiert werden.

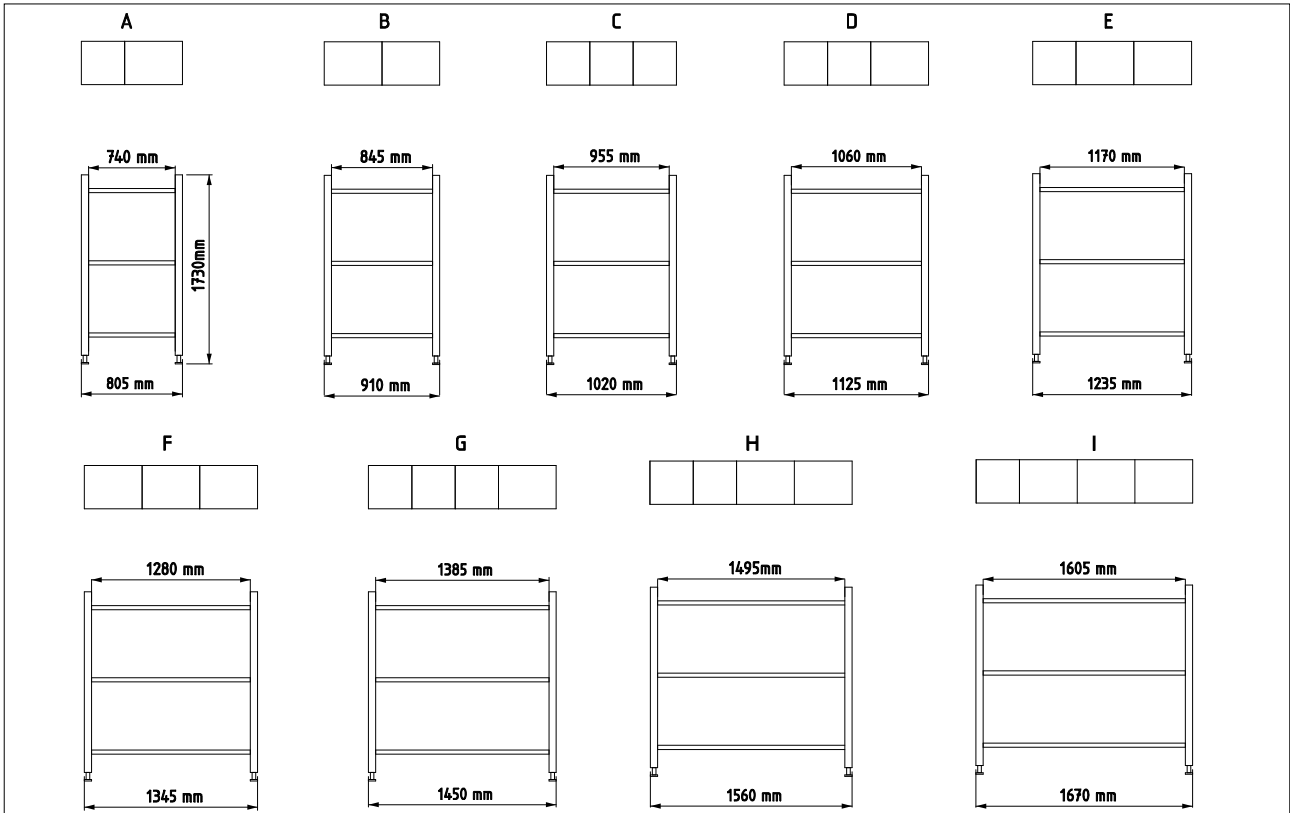

PRÉSERVER LE GOÛT